



GM NG10 SUBPLATE WITH RELIEF VALVE - NG10 TEKLI EMNİYET VALFLİ PLEYT



Kesit/Sectional

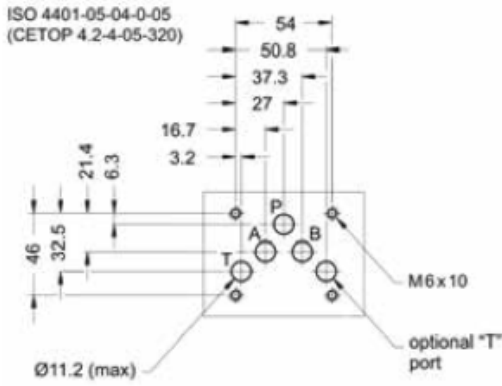


Ölçüler/Dimensions

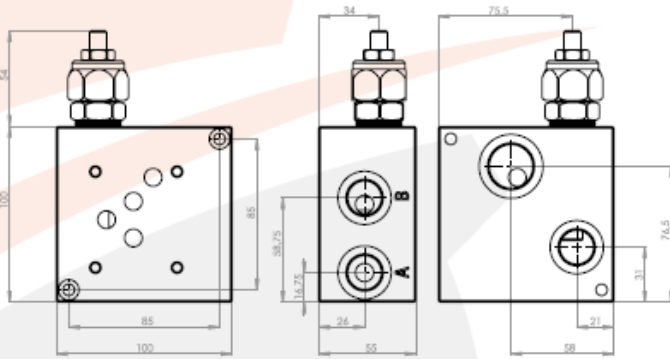

Sipariş Kodu / Order Code

GM110A	1	10	A
Tip / Type	Çıkış Sayısı / No of Station	Ebat / Size	Malzeme / Material
GM	1 Çıkış / 1 Station	10	Alüminyum / Alluminum

Hidrolik Şema / Hydraulic Circuit

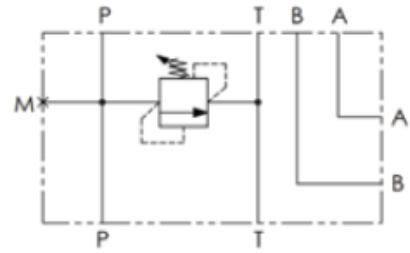


Özellikler / Features

Yüzey Eloksal Kaplama / Body Surface Eloxal Coated

Gövde Malzemesi - Body Material	Alüminyum 6082-T6 / Alluminum 6082-T6
Mineral Yağı - Mineral Oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Yağ Viskozitesi - Oil Viscosity	15-250 mm ² /s (15 to 250 cst)
Yağ Sıcaklığı - Oil Temperature	(-20°C +80°C)
Ortam Sıcaklığı - Environment Temperature	(-20°C +50°C)

Performans / Performance

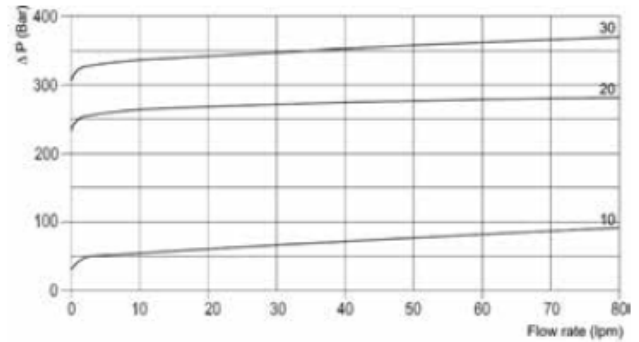

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Tip / Type	Q max (l/min)	P max (bar)	P-A-B	T	MP	Ağırlık / Weight Kg
GM110A	80	210	BSPP 1/2"	BSPP 3/4"	BSPP 1/4"	1,5