


Manometr 100mm 384/322G spodní/zadní přípoj


- 384 bajonetový - spodní přípoj
- 322G - zadní přípoj - s přední přírubou - s třmenem

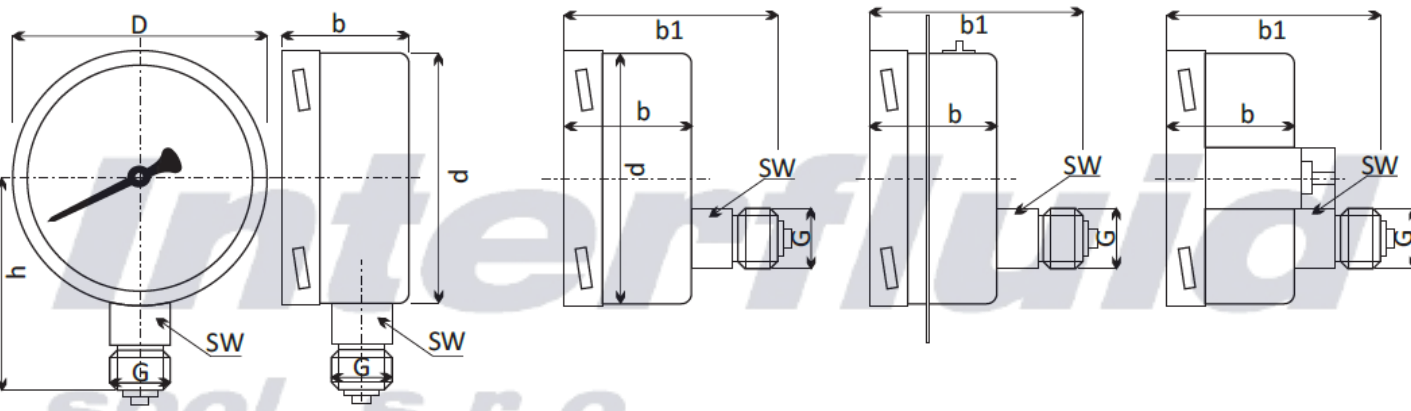

Rozměry v mm								
Typ	Nom. velikost	b1	b	D	d	G	h	SW
384	100	-	49	101	99	M20x1,5, G1/2	86	22
322G	100	83	49	101	99	M20x1,5, G1/2	-	22

Označení	384	322G
Průměr	100mm	
Provedení	spodní přípoj	zadní přípoj
Třída přesnosti	1% bajonet; 1,6% zapouzdřený	
Rozsah měření	0-60kPa...0-700MPa, podtlak i přetlak	
Nejpřesnější měření	stálý tlak - 3/4 celého rozsahu, kolísavý tlak - 2/3 celého rozsahu	
Pouzdro	nerez 17 240/1.4301	
Kroužek	nerez 17 240/1.4301 - zapouzdřený/bajonet	
Průzor	akrylát/bezpečností sklo	
Ciferník	Al plech s černým popisem dle DIN 16 109	
Ručička	černý stříkaný Al plech	
Základ strojku	CuZn - slitina	
Péro	Cu - slitina	
Přípoj	CuZn - slitina	
Závit	M20x1,5, G1/2	
Teplota média	T _{max} 80°C	
Teplota okolí	T _{min} -40°C, T _{max} 60°C	
Závislost měření na teplotě	0,3%/10K při odchylce od normální teploty 20°C	
Hmotnost cca.	0,9kg	0,9kg

- 384 zapouzdřený - spodní přípoj
- 322G - zadní přípoj - s přední přírubou - s třmenem

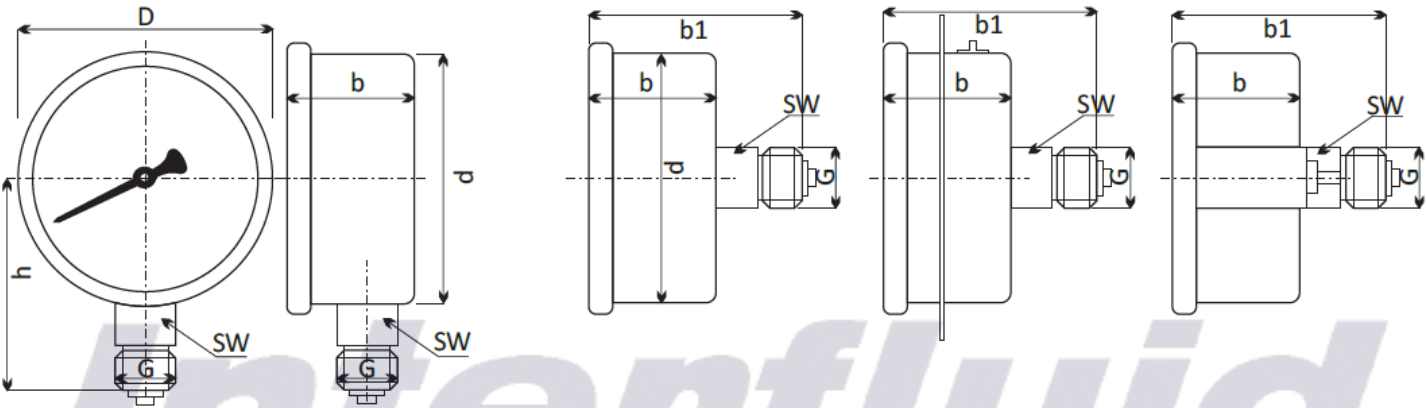

Rozměry v mm								
Typ	Nom. velikost	b1	b	D	d	G	h	SW
384	100	-	36	108	99	M20x1,5, G1/2	83	22
322G	100	70	36	108	99	M20x1,5, G1/2	-	22

PŘEDBĚŽNÁ DOLOŽKA:

Tento technický list byl vypracován dle nejlepších vědomostí a s obzvláštní pečlivostí. Poskytované informace se zakládají na praktických zkušenostech, interních zkouškách a odrážejí naši současnou úroveň znalostí. Jsou určeny pouze pro informaci a nepředstavují záruku vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít jakoukoliv záruku. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky

Interfluid
spol. s r.o.