


Manometr 63mm 304G/358G spodní/zadní přípoj


- 304G bajonetový - spodní přípoj
- 358G - zadní přípoj - s přední přírubou - s třmenem

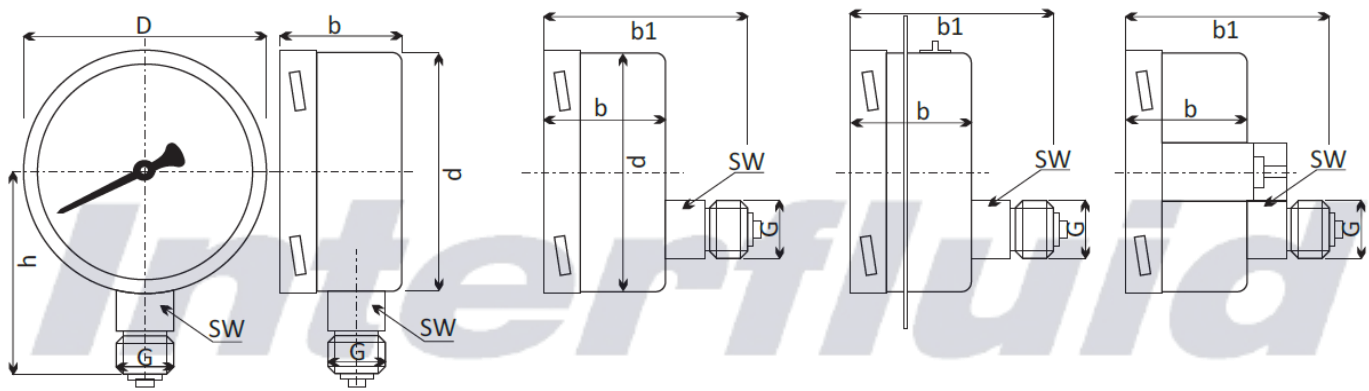

Rozměry v mm								
Typ	Nom. velikost	d	b	b1	D	G	h	SW
304G	63	62	32	-	64	G1/4	52	14
358G	63	62	32	62	64	G1/4	-	14

Označení	304G	358G
Průměr	63mm	
Provedení	spodní přípoj	zadní přípoj
Třída přesnosti	1,6%	
Rozsah měření	0-60 kPa...0-100MPa, podtlak i přetlak	
Nejpřesnější měření	stálý tlak - 3/4 celého rozsahu, kolísavý tlak - 2/3 celého rozsahu	
Pouzdro	nerez 17 240/1.4301	
Kroužek	nerez 17 240/1.4301 - zapouzdřený/ bajonet	
Průzor	plexisklo/sklo	
Ciferník	bílý Al plech s černým popisem dle DIN 16 109	
Ručička	černý stříkaný Al plech	
Základ strojku	CuZn - slitina	
Péro	Cu - slitina	
Přípoj	CuZn - slitina	
Závit	G1/4 (M 12x1,5, NPT, BSP)	
Teplota média	T _{max} 60°C	
Teplota okolí	T _{min} -40°C, T _{max} 60°C	
Závislost měření na teplotě	0,3%/10K při odchylce od normální teploty 20°C	
Hmotnost cca.	0,21kg	0,26kg

- 304G zapouzdřený - spodní přípoj
- 358G - zadní přípoj
- s přední přírubou
- s třmenem

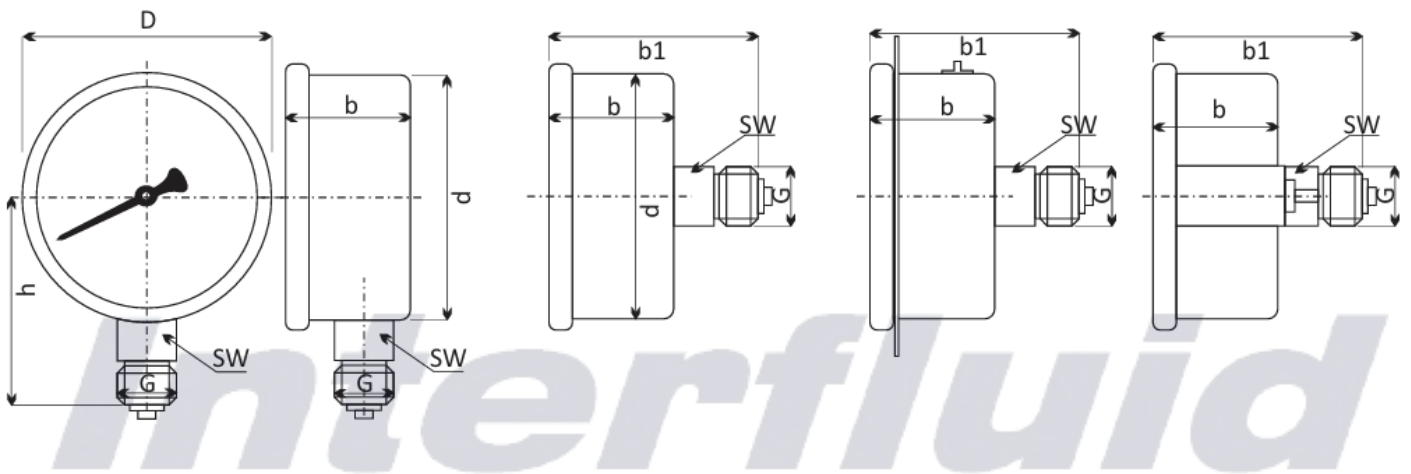

Rozměry v mm								
Typ	Nom. velikost	d	b	b1	D	G	h	SW
304G	63	61	30	-	67	G1/4	56	14
358G	63	61	30	61	67	G1/4	-	14

PŘEDBĚŽNÁ DOLOŽKA:

Tento technický list byl vypracován dle nejlepších vědomostí a s obzvláštní pečlivostí. Poskytované informace se zakládají na praktických zkušenostech, interních zkouškách a odrážejí naši současnou úroveň znalostí. Jsou určeny pouze pro informaci a nepředstavují záruku vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít jakoukoliv záruku. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky

