


T-SPOJKA G

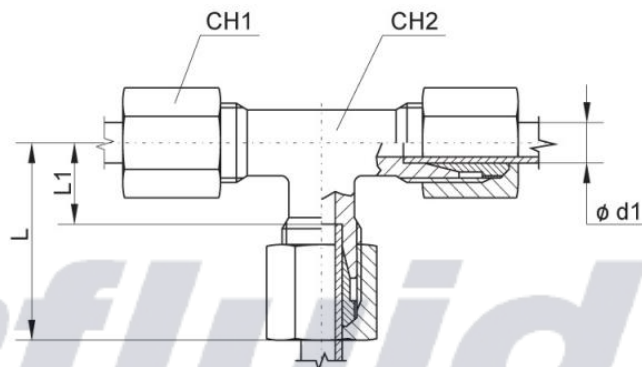

Označení/název	Řada	d1 mm	Maximální pracovní tlak (bar)	L mm	L1 mm	CH1 mm	CH2 mm	Hmotnost (kg)
T-spojka G L06	L	6	315	27	12	14	12	0,063
T-spojka G L08	L	8	315	29	14	17	12	0,085
T-spojka G L10	L	10	315	30	15	19	14	0,115
T-spojka G L12	L	12	315	32	17	22	17	0,15
T-spojka G L15	L	15	315	36	21	27	19	0,245
T-spojka G L18	L	18	315	40	23.5	32	24	0,358
T-spojka G L22	L	22	160	44	27.5	36	27	0,479
T-spojka G L28	L	28	160	47	30.5	41	36	0,745
T-spojka G L35	L	35	160	56	34.5	50	41	1,00
T-spojka G L42	L	42	160	63	40	60	50	1,50
T-spojka G S06	S	6	630	31	16	17	12	0,11
T-spojka G S08	S	8	630	32	17	19	14	0,142
T-spojka G S10	S	10	630	34	17.5	22	17	0,191
T-spojka G S12	S	12	630	38	21.5	24	17	0,243
T-spojka G S14	S	14	630	40	22	27	19	0,302
T-spojka G S16	S	16	400	43	24.5	30	24	0,398
T-spojka G S20	S	20	400	48	26.5	36	27	0,60
T-spojka G S25	S	25	400	54	30	46	36	1,12
T-spojka G S30	S	30	400	62	35.5	50	41	1,46
T-spojka G S38	S	38	315	72	41	60	50	2,06

PŘEDBĚŽNÁ DOLOŽKA:

Tento technický list byl vypracován dle nejlepších vědomostí a s obzvláštní pečlivostí. Poskytované informace se zakládají na praktických zkušenostech, interních zkouškách a odrážejí naši současnou úroveň znalostí. Jsou určeny pouze pro informaci a nepředstavují záruku vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít jakoukoliv záruku. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky

Interfluid
 spol. s r.o.

Interfluid
 spol. s r.o.

INTERFLUID spol. s.r.o.

1.Máje 3381/106

Ostrava Moravská Ostrava, 703 00

Otevírací doba: 7:00 - 15:30

(po-pá mimo svátky)

Kontakty:

Tel.: + 420 595 953 879

Fax: + 420 595 955 908

interfluid@interfluid.com

obchod@interfluid.com

Bankovní spojení:

CZK: 27-7357520297 / 0100

IBAN : CZ560100000277357520297

EUR:34278-522852761 / 0100

IBAN : CZ8301000342780522852761

www.interfluid.comPartner v oblasti hydrauliky a
pneumatiky.Už více jak 20 let tvoříme řešení na
míru vašim potřebám.