


HYDRAULICKÉ ŠROUBENÍ HADICE S O-RING, 24° - DKOS PŘÍMÉ

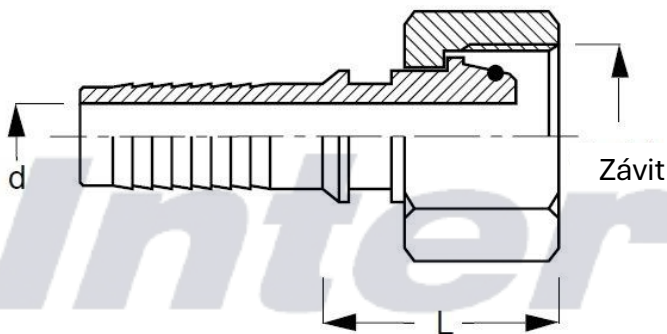


Označení	DN	Závit	RA (mm)	SW (mm)	d (mm)
50KS90.0600	6	M 18x1.5	10	22	4.5
50KS90.0800	8	M 20x1.5	12	24	5.5
50KS90.1000	10	M 22x1.5	14	27	7.0
50KS90.1300	13	M 24x1.5	16	30	9.7
50KS90.1600	16	M 30x2	20	36	13.1
50KS90.2000	20	M 36x2	25	46	15.5
50KS90.2500	25	M 42x2	30	50	21.3
50KS90.3200	32	M 52x2	38	60	28.2

PŘEDBĚŽNÁ DOLOŽKA:

Tento technický list byl vypracován dle nejlepších vědomostí a s obzvláštní pečlivostí. Poskytované informace se zakládají na praktických zkušenostech, interních zkouškách a odrážejí naši současnou úroveň znalostí. Jsou určeny pouze pro informaci a nepředstavují záruku vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít jakoukoliv záruku. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky

HYDRAULICKÉ ŠROUBENÍ HADICE S O-RING, 24° - DKOS 45°

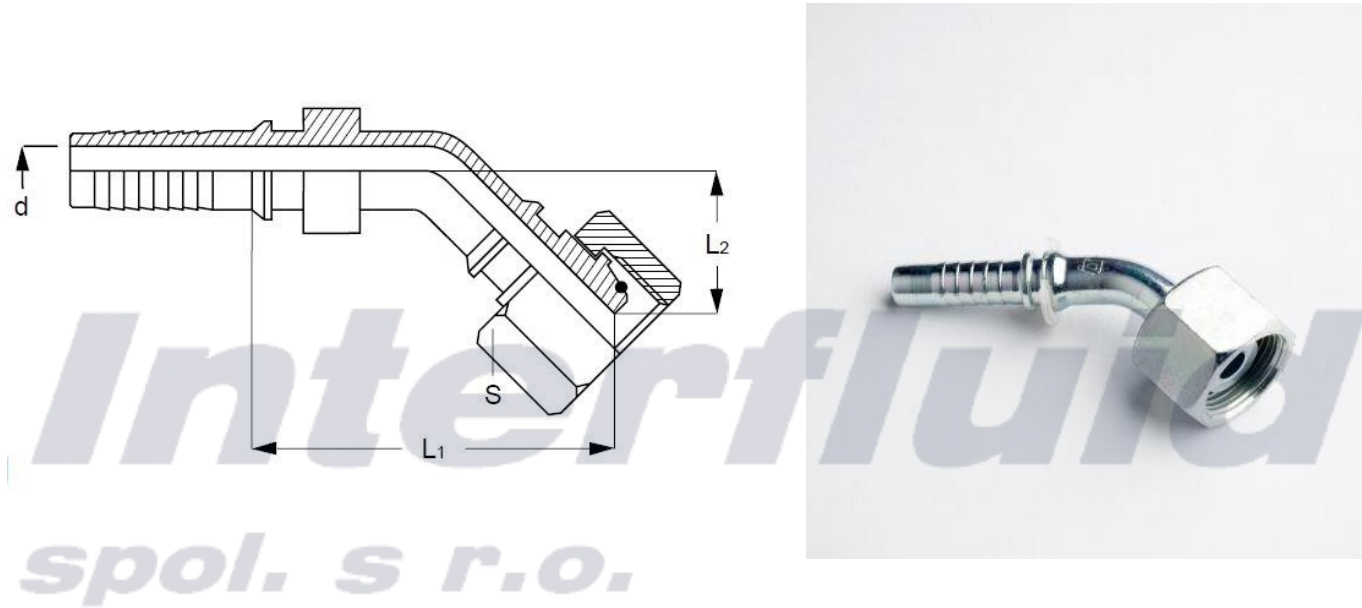


Označení	DN	Závit	RA (mm)	SW (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	d (mm)
50KS45.0600	6	M 18x1.5	10	22	46.2	20.5	4.5
50KS45.0800	8	M 20x1.5	12	24	49.3	21.7	5.5
50KS45.1000	10	M 22x1.5	14	27	49.8	22.2	7.0
50KS45.1300	13	M 24x1.5	16	30	53.8	23.5	9.7
50KS45.1600	16	M 30x2	20	36	59.8	27.7	13.1
50KS45.2000	20	M 36x2	25	46	65.3	30.2	15.5
50KS45.2500	25	M 42x2	30	50	85.1	33.5	21.3
50KS45.3200	32	M 52x2	38	60	104.8	43.2	28.2

PŘEDBĚŽNÁ DOLOŽKA:

Tento technický list byl vypracován dle nejlepších vědomostí a s obzvláštní pečlivostí. Poskytované informace se zakládají na praktických zkušenostech, interních zkouškách a odrážejí naši současnou úroveň znalostí. Jsou určeny pouze pro informaci a nepředstavují záruku vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít jakoukoliv záruku. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky

HYDRAULICKÉ ŠROUBENÍ HADICE S O-RING, 24° - DKOS 90°

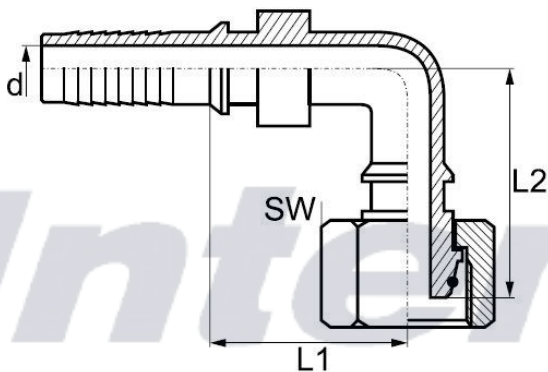

Označení	DN	Závít	RA (mm)	SW (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	d (mm)
50KS90.0600	6	M 18x1.5	10	22	32.2	36.7	4.5
50KS90.0800	8	M 20x1.5	12	24	35.9	40.9	5.5
50KS90.1000	10	M 22x1.5	14	27	35.9	41.7	7.0
50KS90.1300	13	M 24x1.5	16	30	42.5	46.5	9.7
50KS90.1600	16	M 30x2	20	36	47.3	55.1	13.1
50KS90.2000	20	M 36x2	25	46	52.6	61.5	15.5
50KS90.2500	25	M 42x2	30	50	62.0	71.6	21.3
50KS90.3200	32	M 52x2	38	60	71.3	82.8	28.2

PŘEDBĚŽNÁ DOLOŽKA:

Tento technický list byl vypracován dle nejlepších vědomostí a s obzvláštní pečlivostí. Poskytované informace se zakládají na praktických zkušenostech, interních zkouškách a odrážejí naši současnou úroveň znalostí. Jsou určeny pouze pro informaci a nepředstavují záruku vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít jakoukoliv záruku. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky

INTERFLUID spol. s r.o.
1.Máje 3381/106
Ostrava Moravská Ostrava, 703 00
Otevírací doba: 7:00 - 15:30
(po-pá mimo svátky)

Kontakty:
Tel.: + 420 595 953 879
Fax: + 420 595 955 908
interfluid@interfluid.com
obchod@interfluid.com

Bankovní spojení:
CZK: 27-7357520297 / 0100
IBAN : CZ5601000000277357520297
EUR:34278-522852761 / 0100
IBAN : CZ8301000342780522852761

www.interfluid.com
Partner v oblasti hydrauliky a pneumatiky.
Už více jak 20 let tvoříme řešení na míru vašim potřebám.